


Eco Comfort

Nástenná jednotka

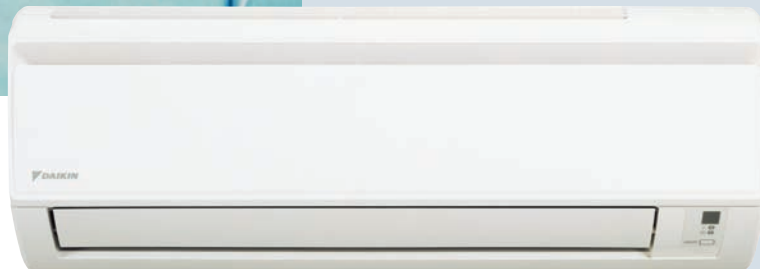

Vnútná jednotka FTYN-GX

Štýlová a elegantná

Nástenná jednotka je veľmi populárna a ideálna pre menšie miestnosti. Daikin klimatizácia - to je moderná, ekonomická a efektívna cesta k tomu, ako si vytvoriť príjemnú klímu v obývačke, kuchyni alebo v spálni počas dňa aj noci, po celý rok.

- Infračervené diaľkové ovládanie
- Automatické prepínanie chladenie/kúrenie
- Filter na čistenie vzduchu
- Auto fan speed
- 5-otáčkový ventilátor (3 pre GX series)
- Vertikálny automatický pohyb lamiel
- Režim so zvýšeným výkonom
- 24 hodinový časovač
- Tichá prevádzka
- Režim nočnej prevádzky
- Autodiagnostika
- Automatické reštartovanie
- Režim odvlhčovania
- Horúci štart (zabránenie výfuku studeného vzduchu)
- Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt pri chladení od 10°C (GX séria) od -10°C (E-séria)
- Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt pri kúrení od -10°C (GX séria) od -15°C (E-séria)
- Protikrózna úprava lamiel vonkajšieho výmenníka
- Jednotka optimalizovaná pre chladivo R410a

Nástenná jednotka FTYN

tepelné čerpadlo

Vnútrotná jednotka s infra ovládačom		FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Vnútrotná jednotka		FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F
Diaľkový ovládač		vrátane	vrátane	vrátane	vrátane
Chladiaci výkon	min./nominal/max. kW	2.5	3.21	5.0	6.0
	min./nominal/max. kW	2.78	3.58	5.8	7.0
Farba		biela	biela	biela	biela
Počet rýchlostí ventilátora		3	3	5	5
Prietok vzduch	max. pri chladiení m ³ /h	510	540	882	972
	Akustický tlak nízke otáčky dB(A)	27	29	34	36
Rozmery	výška mm	288	288	290	290
	šírka mm	800	800	1050	1050
	hĺbka mm	204	204	238	238
Hmotnosť kg		•	•	12	12
Potrubné pripojenie	kvapalina mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	plyn mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kombinácia		-	-	-	-



FTYN 25, 35 GX



FTYN 50, 60 F

Vonkajšia jednotka		RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E
Chladivo		R410A	R410A	R410A	R410A
Akustický tlak	chladienie dB(A)	48	49	47	49
	kúrenie dB(A)	49	50	48	49
Rozmery	výška mm	550	550	735	735
	šírka mm	765	765	825	825
	hĺbka mm	285	285	300	300
Hmotnosť kg		•	•	48	48
Max. dĺžka potrubí m		15	15	30	30
Max. prevýšenie m		10	10	20	20
Prevádzkový rozsah	chladienie °CDB	+10 do +46	+10 do +46	-10 do +46	-10 do +46
	kúrenie °CWB	-10 do +24	-10 do +24	-15 do +18	-15 do +18



RYN 25, 35 GX



RYN 50, 60 E

Systém					
Prikon (menovitý)	chladienie kW	0.78	1.0	1.55	1.99
	kúrenie kW	0.77	0.99	1.6	2.04
EER ¹	chladienie	3.21	3.21	3.23	3.02
COP ¹	kúrenie	3.61	3.61	3.63	3.43
Ročná spotreba energie ² kWh		390	500	775	995

¹ Pomer energetickej účinnosti / výkonový koeficient

² Ročná spotreba energie: založená na priemernom využití 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (= menovité podmienky)


* Dočasné dáta

• V čase tlače nedostupné dáta

Vnútrotná jednotka FTYN 25, 35 GX



Vonkajšia jednotka RYN 25, 35 GX

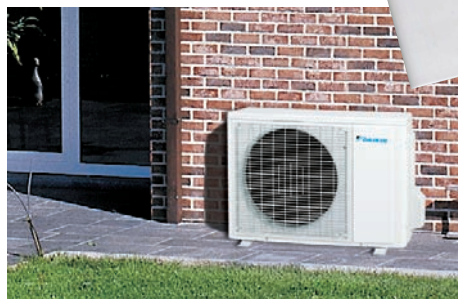

R-410A

In all of us,
a green heart



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA S.R.O.

Daikin výrobky distribuuje: